

Swiftpro® L10 & L10D

*Módulos de laminación online
para tarjetas plásticas a una y a doble cara*



VERSATILIDAD

Diseño compacto, modular y de fácil uso, configurable en función de las necesidades de impresión, laminación, codificación y/o conectividad en aplicaciones empresariales e industriales, tanto actuales como futuras.



CALIDAD

Los módulos Swiftpro® L10 y L10D aumentan la protección de las imágenes impresas sobre una amplia variedad de materiales (PVC, ABS, PET y PC), prolongando así la vida útil de las tarjetas.



SEGURIDAD

Las películas y los parches de laminación pueden ser dotados de numerosas características de seguridad, como microtexto, imágenes holográficas, patrones Guilloché, dispositivos ópticos variables, etc., disminuyendo el riesgo de manipulaciones y falsificaciones.



FIABILIDAD

La marca Swiftpro® es reconocida mundialmente por su eficaz y probada tecnología japonesa de cuarta generación.




DURABILIDAD

Los módulos Swiftpro® L destacan por su gran robustez y por ofrecer las más amplias garantías del mercado.



INNOVACIÓN

KIS GLOBAL desarrolla y suministra soluciones de impresión por retransferencia y laminación innovadoras, seguras y confiables desde 1989.



Módulos de laminación online para tarjetas plásticas a una y a doble cara



EMPRESA



EDUCACIÓN




FINANZAS



SANIDAD



COMERCIO



TRANSPORTE






GOBIERNO



¿Qué tienen de especial los módulos de laminación Swiftpro® L10 & L10D?

- Son compatibles con las impresoras de retransferencia Swiftpro® K30 y K60.
- Laminan a una cara o a doble cara de forma simultánea.
- Son fáciles de usar: el cambio de consumibles y comprobaciones varias se realizan desde el lado frontal.
- Los cassettes portacintas se identifican por colores.
- Los consumibles de impresión son de gran capacidad, para una mayor autonomía de producción.
- Es posible combinar distintos consumibles al laminar a doble cara.

Descubra la gama Swiftpro® y solicite hoy mismo una demostración.

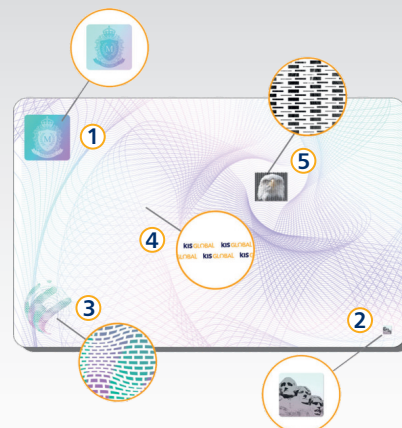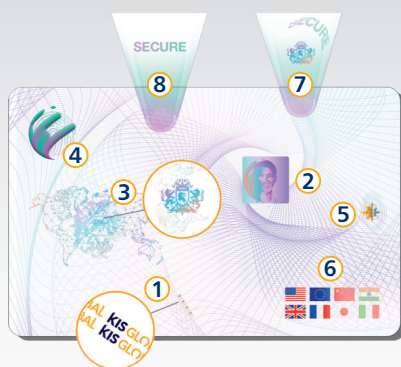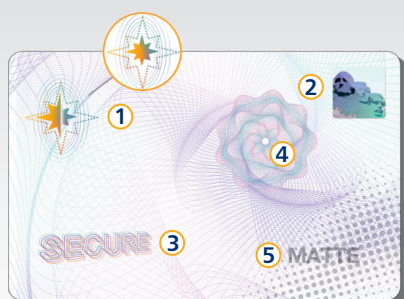

Explore los niveles de seguridad

NIVEL 1

- 1 Líneas de alta resolución con efecto cinético
- 2 Hologramas 2D y 3D
- 3 Wireframing
- 4 Patrones Guilloché de líneas finas
- 5 Acabado mate

NIVEL 2

- 1 Microtexto
- 2 Efecto de conmutación de 2 o 3 canales
- 3 Elemento visible a 90°
- 4 Efecto en relieve
- 5 Efecto latente
- 6 Colorido verdadero
- 7 CLR de doble eje
- 8 CLR de eje único

NIVEL 3

- 1 Achromatogram
- 2 Micro imágenes
- 3 Manipulación Brick Matrix
- 4 Nanotexto
- 5 Modulación de ancho de línea

Especificaciones técnicas

Método de laminado	Transferencia por rodillo térmico
Rendimiento	En sincronía con la impresora conectada
Soporte de impresión	Tarjetas tamaño ISO ID-1/CR-80 de PVC o híbridas PET con capa externa de PVC, ABS, PET (poliéster), PET-G y PC (policarbonato), con tecnología RFID, chip contacto y/o banda magnética
Grosor del soporte	De 0,25 a 1 mm
Conectividad	Comunicación infrarroja con las impresoras K30 y K60
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	210 x 330 x 360 mm (sin bandeja de salida)
Peso	L10: 8,5 kg, L10D: 9,5 kg
Condiciones ambientales	Temperatura: 15° a 28° C, humedad: 35 a 60%
Alimentación	100/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz, certificación FCC clase B, CE, UL, GOST-R, RoHS y CCC
Consumo	L10: 170W, L10D: 260W
Garantía	36 meses, utilizando consumibles originales
Cintas de laminación	[OT] overlay transparente para 1000 impresiones [OS] overlay seguridad genérico registrado para 1000 impresiones [OSP] overlay seguridad personalizado registrado para 1000 impresiones [PT] parche transparente 0.1mil para 600 impresiones [PS] parche seguridad genérico Holopatch 0.1mil para 600 impresiones [PSP] parche seguridad personalizado 0.1mil para 600 impresiones



ENVOL GRAPHIC, SL

Carretera Nova, 129, Local 4 • 08530 La Garriga (Barcelona) • Teléfono 938 605 495 • envol@envolgraphic.com • www.envolgraphic.com